

～50型 (モニター) 耐震度7相当

※注1:購入前必読 裏面を

特許
出願中

大地震対策

各種脚形状対応

重要なモニターの安全確保

超強粘着モジュール固定

モニター脚の下に六角ナット型モジュールを敷く


がっちり固定で耐震度7相当 前後の転倒防止

取外しは特許の樹脂製スパナで回転剥離

L-380AP

モニターストッパー(4個入り)P

強粘着モジュール

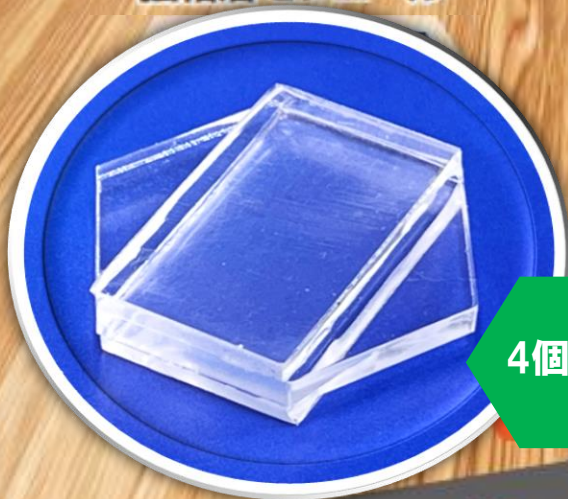

4個入り

超強力粘着性能でも
取り外しは別売スパナ[LT-380P]での
回転剥離(特許)



株式会社 リンテック21
www.lintec21.com

耐震度 7 相当

- 各種脚形状対応 50型以下(モニター)
- 超強粘着(一般ゲルの3倍の粘着力 社内比) モジュール固定
- モニター脚の下に六角ナット型接着モジュールを敷く
- 取外しは特許の専用樹脂製スパナで回転剝離
- がっちり固定で耐震度7相当。モニター前後の転倒防止
- モジュール4個入り
- 脚形状に合わせ最適位置に貼る
- 透明で目立たず、美観よし



取り付け方法

- 固定するモニター の底面と設置位置の接着部分のホコリや汚れを落とします。
- 本モジュールを台紙から剥がし、脚裏に貼り付けます。
- 片面の剥離紙を剥がし設置位置にモニター を押し付けるように置いて固定します。

設置上の注意

- 本モジュールを使用する場合は、必ず平坦な底面部分に使用して下さい。ゴム足下など本ゲルの一部分のみを使用する場合は性能が発揮できません。

品名・モニタースタンド(4個入り)P	品番：L-380AP	【注意事項】●本製品は長時間光に当たると変色することがありますが、機能的に低下することはありません。●直射日光や火気等の温度の高い場所に置かないで下さい。場合によっては性能低下のおそれがあります。●子供の手の届かない場所でご使用ください。●本製品は食べられません。●本製品で物を吊り下げたりしないで下さい。●本製品は火災や事故等の被害を補償するものではありません。●接着テープを使えないフッ素加工品、シリコン樹脂品には使用できません。●脱着時、設置部の表面加工がはがれる恐れがありますのでゆっくりはがして下さい。●ニス等塗膜面には使用しないで下さい。
構成	強粘着モジュール×4、アルコールパッド×2	
縦寸	対辺30mm六角形 厚み7mm	
重量	約5g/個	
耐用年数	約5～7年 ※使用環境によって異なる場合があります。	
使用環境温度	0～40℃ ※50℃以上の使用は避けてください。	

**特許
出願中**

製造・販売：株式会社リンテック21
〒108-0074 東京都港区高輪 4-1-18-2F
MAIL: info_lintec21@lintec21.com
お問い合わせ TEL: 03-5798-7801
(受付時間/平日9:00～17:00土日祝休み)

 **株式会社 リンテック21**
www.lintec21.com



※注1

震度7は最高の超激震で建物が倒壊するレベルです。震度7をクリアするには使用個数を増やして2袋のご使用をお勧めします。